

## DZ20 系列塑料外壳式断路器

### 1 适用范围

DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),其额定绝缘电压为660V(225A壳架及以下为800V),交流50Hz,额定工作电压380V(225A壳架及以下为400V)及以下,其额定电流从32A至1250A。一般作为配电用,其中400A壳架及以下的断路器亦可作为保护电动机用。在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转及电动机的不频繁启动之用。


配电用断路器,在配电网络中用来分配电能,且可作为线路及电源设备的过载、短路保护。

保护电动机用断路器在配电网络中用作鼠笼型电动机的启动和运转中分断以及作为电动机的过载、短路保护。

该系列中,壳架等级额定电流从100A~630A的三极产品还带有透明盖,盖子采用新型耐高温、高强度聚碳酸酯材料制作而成,可直观判断触头的通断状态,广泛应用于建筑工地临时用电场所。

符合标准:GB/T 14048.2、IEC 60947-2。

### 2 型号及含义

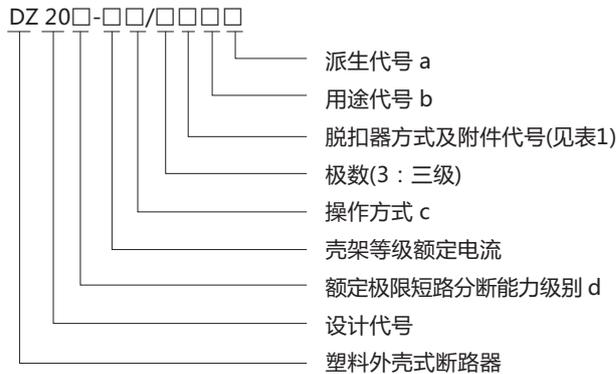

型号含义注:

- a.常用产品无代号;透明盖产品用“T”表示;
- b.配电断路器无代号;保护电动机用断路器以2表示;
- c.手柄直接操作无代号;电动操作用P表示;转动手柄用Z表示(壳架等级为1250A产品无转动手柄);
- d.按额定极限短路分断能力高低分为:C-经济型、Y-一般型。

表1

附件代号 附件名称	过电流脱扣器方式	
	电磁式 脱扣器	热磁式 脱扣器
不带附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
二组辅助触头	220	320
欠电压脱扣器	230	330
分励脱扣器 二组辅助触头	240	340
分励脱扣器 欠电压脱扣器	250	350
四组辅助触头	260	360
二组辅助触头 欠电压脱扣器	270	370
分励脱扣器 报警触头	218	318
二组辅助触头 报警触头	228	328
欠电压脱扣器 报警触头	238	338
分励脱扣器 辅助触头 报警触头	248	348
四组辅助触头 报警触头	268	368
欠电压脱扣器 辅助触头 报警触头	278	378



注：a.表1所列规格用户根据需要选取，但在一台断路器中不应超过表1每格中所规定的项目；

b.报警触头均为一常开、一常闭触头；DZ20-1250无报警触头；

c.热磁式脱扣器，为带电磁脱扣器和热脱扣器的脱扣器；

d.DZ20-1250无230、330、238、338、250、350、270、370规格。



### 3 主要技术参数

#### 3.1 断路器的主要技术参数(见表2)

表2

型号	极数	额定工作电压U <sub>e</sub> (V)	额定绝缘电压U <sub>i</sub> (V)	短路分断能力(kA)有效值		额定电流I <sub>n</sub> (A)	操作循环次数		操作频率次/小时	飞弧距离mm
				I <sub>cu</sub>	I <sub>cs</sub>		有载	无载		
DZ20Y-100	3	380 400	800	18	14	32、40、50、63、80、100	1500	8500	120	≤50
DZ20C-160				12	8	100、125、160	1000	7000		
DZ20Y-225				25	19	125、160、180、200、225	1000	7000		
DZ20Y-400			660	30	23	250、315、350、400	1000	4000	60	≤100
DZ20Y-630				30	23	500、630	1000	4000		
DZ20Y-1250				50	32.5	800、1000、1250	500	2500		

#### 3.2 断路器短路保护电流整定值(见表3)

表3

型号	配用电	电动机保护用
DZ20Y-100	10I <sub>n</sub>	12I <sub>n</sub>
DZ20C-160	10I <sub>n</sub>	12I <sub>n</sub>
DZ20Y-225	10I <sub>n</sub>	12I <sub>n</sub>
DZ20Y-400	10I <sub>n</sub>	12I <sub>n</sub>
DZ20Y-630	10I <sub>n</sub>	12I <sub>n</sub>
DZ20Y-1250	7I <sub>n</sub>	--

注：DZ20C.Y-100、160断路器，I<sub>n</sub>≤40A时：配用电瞬时动作电流整定值为500A，不动作电流为10I<sub>n</sub>；电动机保护用瞬时动作电流整定值为700A，不动作电流为12I<sub>n</sub>。

#### 3.3 断路器保护特性

##### 3.3.1 配用电断路器反时限断开特性(见表4)

表4

序号	试验电流名称	整定电流倍数	约定时间		起始状态
			I <sub>n</sub> ≤63	I <sub>n</sub> >63	
1	约定不脱扣电流	1.05I <sub>n</sub>	≥1h	≥2h	冷态
2	约定脱扣电流	1.30I <sub>n</sub>	<1h	<2h	紧接序号1试验后开始

##### 3.3.2 电动机保护用断路器反时限断开特性(见表5)

表5

序号	试验电流名称	整定电流倍数	约定时间	起始状态
1	约定不脱扣电流	1.0I <sub>n</sub>	≥2h	冷态
2	约定脱扣电流	1.2I <sub>n</sub>	<2h	紧接序号1试验后开始

3.4 分励脱扣器：

额定控制电源电压：AC220V、AC380V。

在额定控制电源电压的70%~110%之间时，分励脱扣器应可靠使断路器脱扣。

3.5 欠电压脱扣器：

额定工作电压：AC220V、AC380V。当电压下降(甚至缓慢下降)到额定电压的70%~35%范围内，欠电压脱扣器应动作，在低于脱扣器额定电压的35%时，欠压脱扣器应能防止断路器闭合，电源电压等于或大于85%时，应能保证断路器闭合。

3.6 报警触头：

额定工作电压：AC220V，约定发热电流：3A。

3.7 辅助触头：在不同时装欠电压脱扣器和分励脱扣器时，可装辅助触头。辅助触头额定值(见表6)；接通和分断能力(见表7)；辅助触头的不通电操作性能次数与断路器相同，通电操作次数为6050次，当断路器操作性能次数小于6050次时，则与断路器相等。



表6

壳架等级额定电流	约定发热电流(A)	额定工作电流(A)	
		AC380V	DC220V
400A及以上	6	3	0.2
225A及以下	3	0.4	0.14

表7

使用类别	接通 I/Ie	接通 U/Ue	接通 cosΦ	接通 T0.95ms	分断				操作频率 (次/h)	通电时间(s)
					I/Ie	U/Ue	cosΦ	T0.95		
AC-15	10	1	0.3		1	1	0.3		120	0.05-2
DC-13	1	1		6×Pe	1	1		6×Pe	120	0.05-2

注：表中225A及以下Pe=30W，400A及以上Pe=45W。Pe=Ue·Ie为稳定态功率损耗。

3.8 断路器的外部附件

3.8.1 电动操作机构有关参数及断路器安装电动操作机构后总高度H见表8。

表8

型号	DZ20Y-100 DZ20C-160	DZ20C.Y-225	DZ20Y-400	DZ20Y-630	DZ20Y-1250
高度H	153	165	230	245	275
结构形式	电动机				
电压规格	AC220V/230V、AC380V/400V				

注：带电动操作机构的断路器脱扣跳闸后，电动操作机构必须使断路器先再扣，然后才能合闸！

3.8.2 手动操作机构安装尺寸见表9。

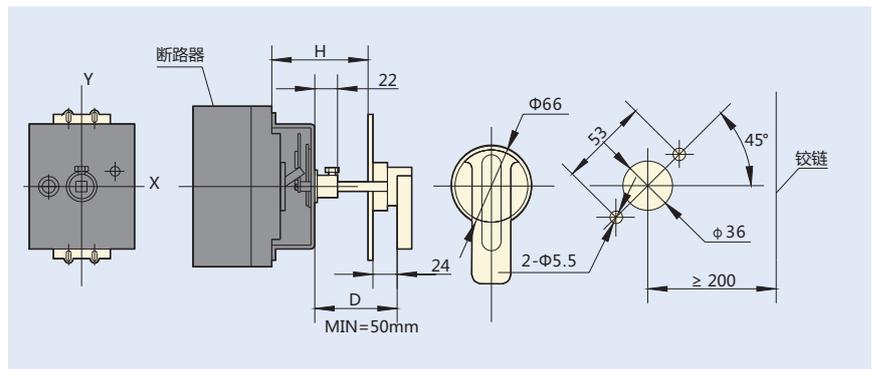


表9

型号	DZ20Y-100 DZ20C-160	DZ20Y-225	DZ20Y-400	DZ20Y-630
安装尺寸H (mm)	60	68	75	77
操作手柄相对于断路器中心X值	0	0	0	0


## 4 结构特点

本系列断路器是以Y型为基本产品，由绝缘外壳、操作机构、触头系统和脱扣器四个部份组成。断路器的操作机构具有使触头快速合闸和分断的功能，其“合”“分”和“自由脱扣”位置以手柄位置来区分。

C型断路器是在Y型基本产品基础上派生设计而成。


## 5 空开产品外形及安装尺寸

DZ20C.Y-100、160、225、250外形及安装尺寸

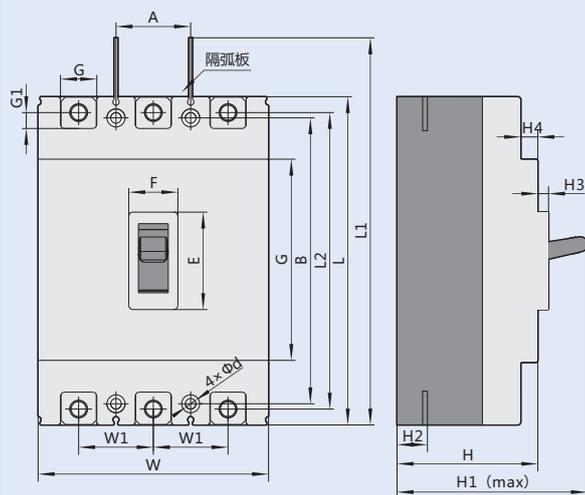

		型号			
尺寸类别	尺寸代号	DZ20Y-100	DZ20C-160	DZ20Y-225	
外形尺寸	C	96	96	150	
	E	46	46	62	
	F	23	23	23	
	G	19	19	24	
	G1	9.5	9.5	13	
	H	66.5	66.5	75	
	H1	91	91	100	
	H2	23.5	23.5	19.5	
	H3	6	6	4.5	
	H4	8	8	12.5	
	L	155	155	256.5	
	L1	215	215	357.5	
	L2	140	140	212.5	
	W	108	108	109	
W1	35	35	35		
安装尺寸	A	35	35	35	
	B	126	135	196.5	
	Φd	4.5	4.5	4.5	

DZ20Y-400、630、1250外形及安装尺寸

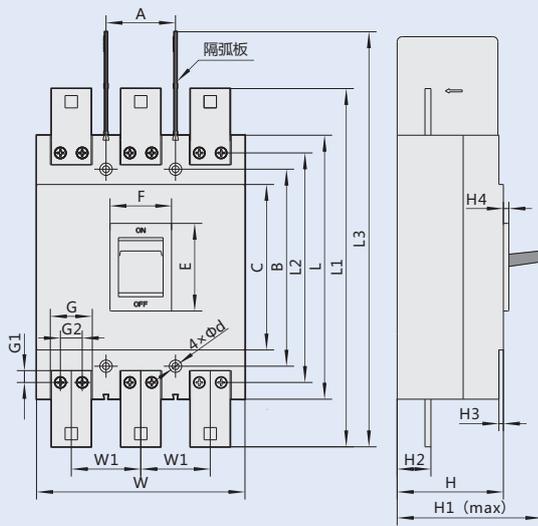

		型号		
尺寸类别	尺寸代号	DZ20Y-400	DZ20Y-630	DZ20Y-1250
外形 尺寸	C	184	168	266
	E	88	90	100
	F	52	62	78
	G	31	52	—
	G1	13	12	—
	G2	15	22	—
	H	112	112	119.5
	H1	149.5	150	180
	H2	38	40.5	800A~1000A:36.5 1250A:38.5
	H3	6.5	4.5	6
	H4	5	5.5	16
	L	276	268	406
	L1	391	378	549.5
	L2	246	233	—
	L3	450	425	588
	W	155	210	210
W1	51	70	70	
安装 尺寸	A	51	70	70
	B	240	200	375
	Φd	7	7	9

## 6 订货须知

用户订货时须说明如下事项

- a. 断路器的型号、名称、极数；
- b. 断路器的额定电流；
- c. 断路器的附件名称、规格、组合代号，采用欠电压脱扣器和分励脱扣器时，应注明工作电压(或控制电源电压)的电压值；
- d. 用途：配电用(不需注明按配电用交货)，电动机保护(用2表示)；
- e. 接线方式，板前接线(不需注明按板前接线交货)，板后接线；
- f. 数量。

例如：DZ20Y-630 三极，脱扣器电流(额定电流)630A，带分励脱扣器其电压为交流380V和

报警触头，配电用，板前接线，共100台。

应写成：DZ20Y-630/3318 630A AC380V 100台。

附表

额定电流(A)	32	40、50	63	80	100	125	160	180、200、225	250	315、350	400
导线截面积(mm <sup>2</sup> )	6	10	16	25	35	50	70	95	120	185	240
根数	1根										

额定电流(A)	500	630	800	1000	1250
导线截面积(mm <sup>2</sup> )	30×5	40×5	50×5	60×5	80×5
根数	2根				

选型、安装、使用应符合产品使用说明书或相关国家标准要求。