



NXB-125G 小型断路器

符合标准

GB/T 10963.1 , IEC60898-1

符合认证

CCC、CE

主要功能

过载、短路、隔离。


技术参数

额定电流：63A、80A、100A、125A（1P、2P）；
额定电压：230V~（1P），400V~（2P、3P、4P）；
频率：50Hz；
电磁脱扣器类型：B、C、D；
极数：1P、2P、3P、4P；
机械寿命：20000次；
电气寿命：6000次（In≤100A）；4000次（In>100A）；
额定短路分断能力：10000A；
运行短路分断能力：7500A；
额定冲击耐受电压：4kV；
断路器每极功耗：见表1。

表1

额定电流In（A）	每极最大功耗（W）
63	3.5
80	5.5
100	7.5
125	11.5

外形及安装尺寸

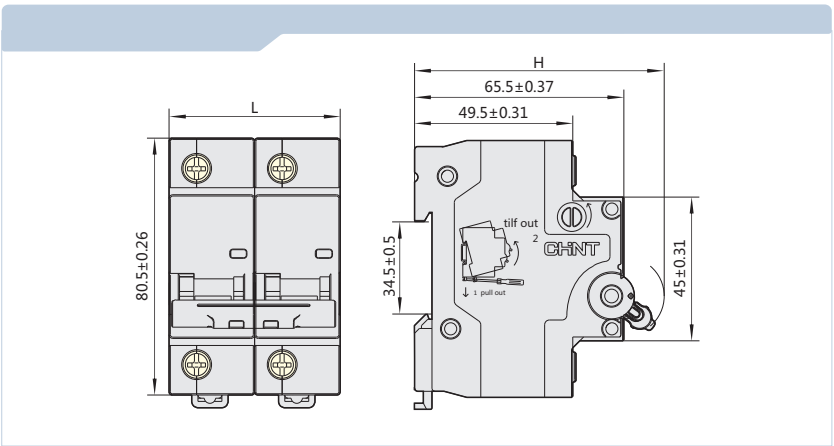

	1P	2P	3P	4P
L（mm）	27 ⁰ _{-0.52}	54 ⁰ _{-0.74}	81 ⁰ _{-1.40}	108 ⁰ _{-1.40}
H（mm）	75.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}	78.5 ⁰ _{-1.20}